


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Параметр	Значение
Основные	Разрешение	5 Мр (2880*1620)
	Кодек сжатия	H.264 / H.265/ H.265+ MJPEG(2й поток)
	Кол-во кадров в секунду	5Мр x 25 к/с; 4Мр x 25 к/с; 3Мр x 30 к/с; 2Мр x 30 к/с
	Кол-во потоков видео	2
Оптика	Фокусное расстояние	2.8 мм (Гор.110,1°/ Верт. 59,0°/ Диаг. 131,5°)
	Тип объектива	Фиксированный
Видео	Сенсор	1/2.7" CMOS
	Светочувствительность	0,003 Lux (цвет) / 0 Lux (ч/б с IR) (Starlight)
	Электронный затвор	1-1/100000s
	Функции улучшения изображения	BLC /WDR (120dB)/HLC/ AGC / MGC /2D/3D-DNR /AWB /MWB /Антитуман
	Дополнительно	4 приватные зоны / ROI /поворот: 90° (коридор), 180°, зеркально
Подсветка	Дальность подсветки	до 30 м
	Количество и тип LED	1 IR LED (Smart IR)
Аудио	ИК- фильтр	Механический
	Аудиовход/выход/микрофон/динамик	-/-/1/-
	Кодек сжатия аудио	G.711 A/U, AAC-LC
Хранение	Наличие слота для SD-карты	Есть
	Тип карты	microSD
	Максимальный объем SD-карты	до 512 Гб
Тревога	Основные	Детектор движения
	Smart функции	Детектор человека, детектор автомобиля
Сеть	Битрейт	до 6144 Kbps
	Протоколы подключения к регистраторам	ONVIF (Profile S/ G/ T)
	Сетевые протоколы	IPv4, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, NTP, UPnP, DNS, DDNS, SNMP, QoS, SSL/TLS, IGMP, ICMP, ARP
	Удаленный доступ	IE 10+/Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+ /Guard station
Питание	P2P	Guard Viewer, Guardlive
	Напряжение питания	12В (0,3А)
	Максимальная потребляемая мощность	< 3,6 Вт
Исполнение	РоЕ	802.3af (вариант А/В)
	Тип корпуса	Купол
	Материал корпуса	Металл
	Регулировка кронштейна	3D-Ось
	Рабочая температура	-50...+60° С
	Степень защищенности / вандалостойкость	IP67 / -



ПРИМЕЧАНИЕ: Камера не записывается под предметы другого функционального назначения и не имеет объектив с вынесенным зрачком входа (PIN-HOLE).

ВНИМАНИЕ! Имя пользователя по умолчанию для доступа ко всем параметрам: "admin" Пароль: 12345
IP адрес: 192.168.0.100

* Подробное описание функций можно найти на сайте www.st-tm.ru

EAC

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

КАМЕРА
ЗАПИСЫВАЮЩАЯ


ST SPACE
TECHNOLOGY



МОДЕЛЬ:
ST-VA5641
v2

Линейка «URBAN»

www.st-tm.ru

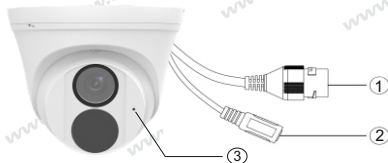

1- LAN+PoE; 2 - Питание +12В.; 3- Микрофон

Рис.1 Схема подключения видеокамеры





Рис. 2. Подключение питания 12 Вольт



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-VA5641- камера цифровая. Предназначена для записи изображения с сохранением записанной информации на накопитель - micro SD карту (в комплект камеры не входит).
Примечание: запись от стороннего внешнего источника видеоизображения невозможна.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Камера формирует пакеты данных и записывает их на носитель - micro SD карту. Пользователь может параллельно получать эту информацию на компьютер, NVR, DVR-Hybrid. Для конфигурации и изменения настроек камеры используется встроенный WEB интерфейс. Питание видеокамеры осуществляется от внешнего стабилизированного источника питания 12 Вольт, постоянного тока или источника PoE(802.3af).

3. УСТАНОВКА

Камера монтируется при помощи крепежа, входящего в комплект поставки. Для подачи питания необходимо подключить кабель источника питания к разъему питания видеокамеры.

ВНИМАНИЕ! При подключении питающего напряжения 12 Вольт к видеокамере соблюдайте полярность.

4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ

- камера с кабелем для подключения..... - 1 шт.
- крепеж (дюбель-пробка + шуруп)..... - 1пакет
- стикер бумажный самоклеящийся - предупреждение "Ведется видеонаблюдение"..... - 1 шт.
- колпачок защитный, ПВХ, для изоляции LAN (RJ-45) разъема от влаги..... - 1 шт.
- шаблон бумажный для разметки крепления- 1 шт.
- паспорт..... - 1 шт.
- упаковочная коробка..... - 1 шт.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Камеру следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре и на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт. Подключение видеокамеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания. Запрещается включать видеокамеру при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 24 месяцев с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления устройства. В случае отсутствия документов о продаже гарантия действует в течение 36 месяцев с даты изготовления.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия, некачественный ремонт;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

В случае, если Ваше изделие марки «СТ» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru

Срок службы изделия 36 месяцев с даты изготовления.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Камера ST-VA5641 сер.№ _____ изготавливается в соответствии с директивой 2014/30/EU об электромагнитной совместимости и 2011/65/EU об ограничении содержания вредных веществ, и признана годной к эксплуатации.

Сделано в Китае.
Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко.,Лтд.

Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5
www.intellectchina.cn

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «Ист Трейд»

Адрес: 117461, г. Москва, Херсонская ул., д.5,к.2, помещ.1Н

Тел. 8 (800) 775-20-90

Дата изготовления:

Продавец (наименование и адрес):

М.П.

Дата продажи: _____ / _____ / _____
Подпись продавца