



ИК горизонтальный счетчик

ИК Горизонтальный счетчик



Работа счетчиков основана на принципе прерывания ИК-лучей (2 ИК луча).

- ✓ Предназначен для регистрации количества посетителей в проходах шириной не более 2 м.
- ✓ Подсчёт посетителей производится в двух направлениях (вход-выход).
- ✓ Данные о посещаемости накапливаются в энергонезависимой памяти датчика
- ✓ Данные могут быть переданы клиентскому приложению для сохранения информации о посещениях в базе данных Персонального Компьютера



Точность подсчёта:

95%

при рекомендуемой ширине
входной группы

Размеры	102x72x23мм
Цвет	белый, черный
Тип регистрации	Инфракрасный – регистрация пересечения ИК луча
Направление подсчёта	Двунаправленный (вход-выход)
Способ установки	На стенах, по бокам от прохода
Рекомендации по установке	Ширина прохода – не более 1,5 — 2 метров (гарантируется точность подсчёта посетителей min. 96 %)

Примеры установки


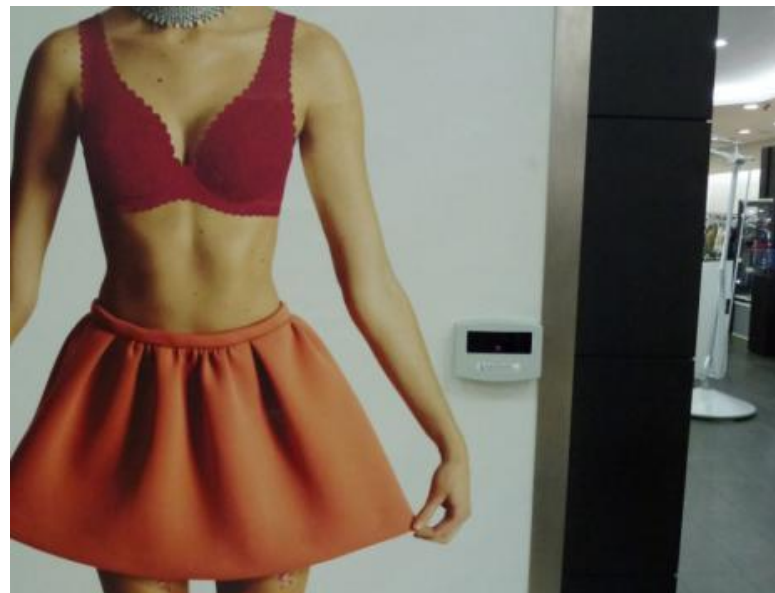


Схема выгрузки данных в центральный офис клиента

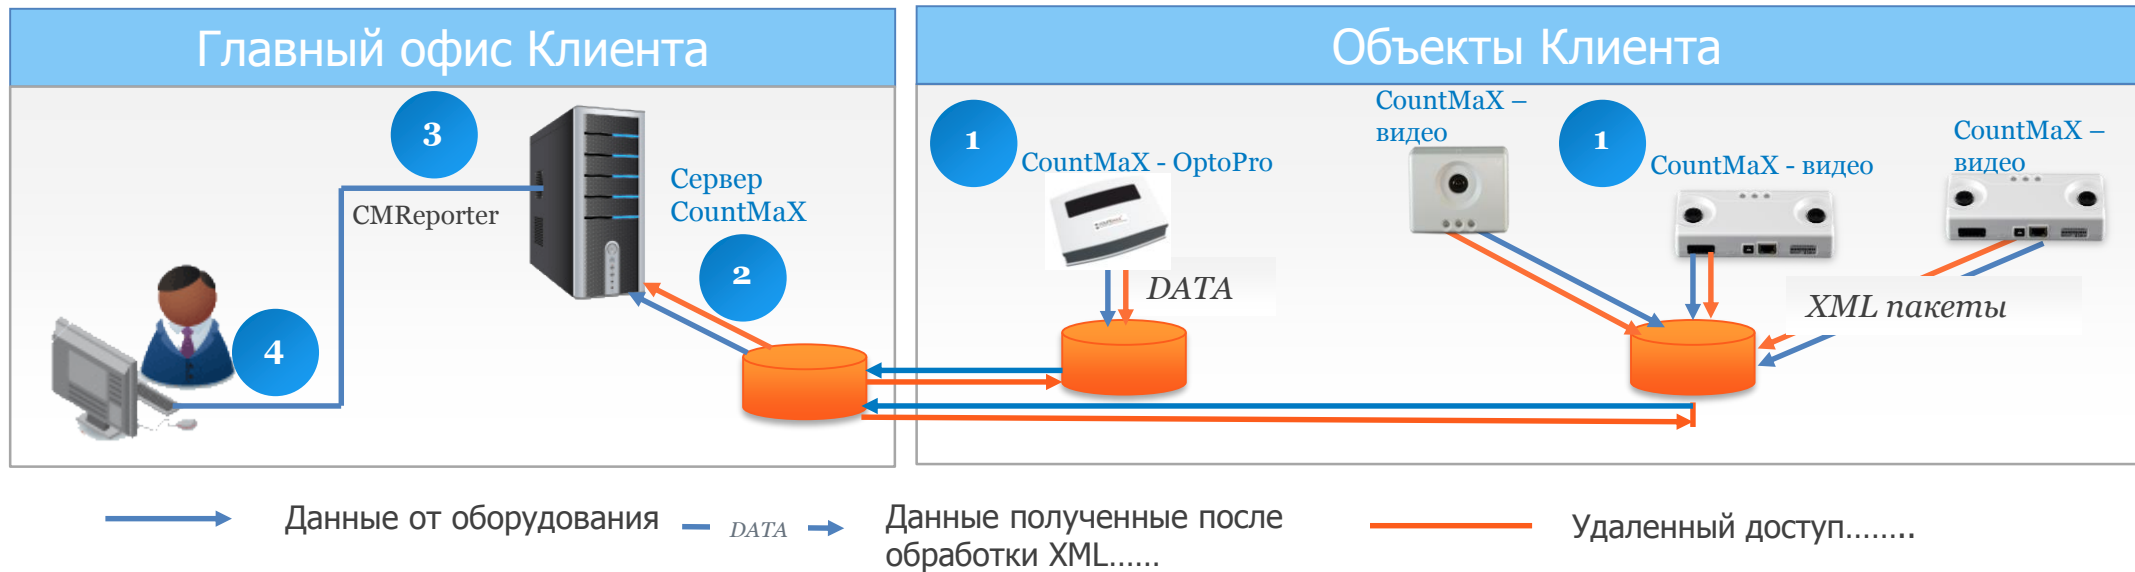


(1) Устройство системы подсчета посетителей установлены в сегменте сети магазинов клиента XXX/YY и данные в виде XML проектов и данных DATA передаются на CountMaX Сервер(2).

После Обработки XML. Пакетов, данные в виде данных о посещаемости передаются в базу данных CountMaX на сервере Заказчика (3).

Пользователь Заказчика (4) имеет возможность получать отчеты о посещаемости посредством CMReporter из БДС CountMaX(4)

Схема выгрузки данных в центральный офис клиента

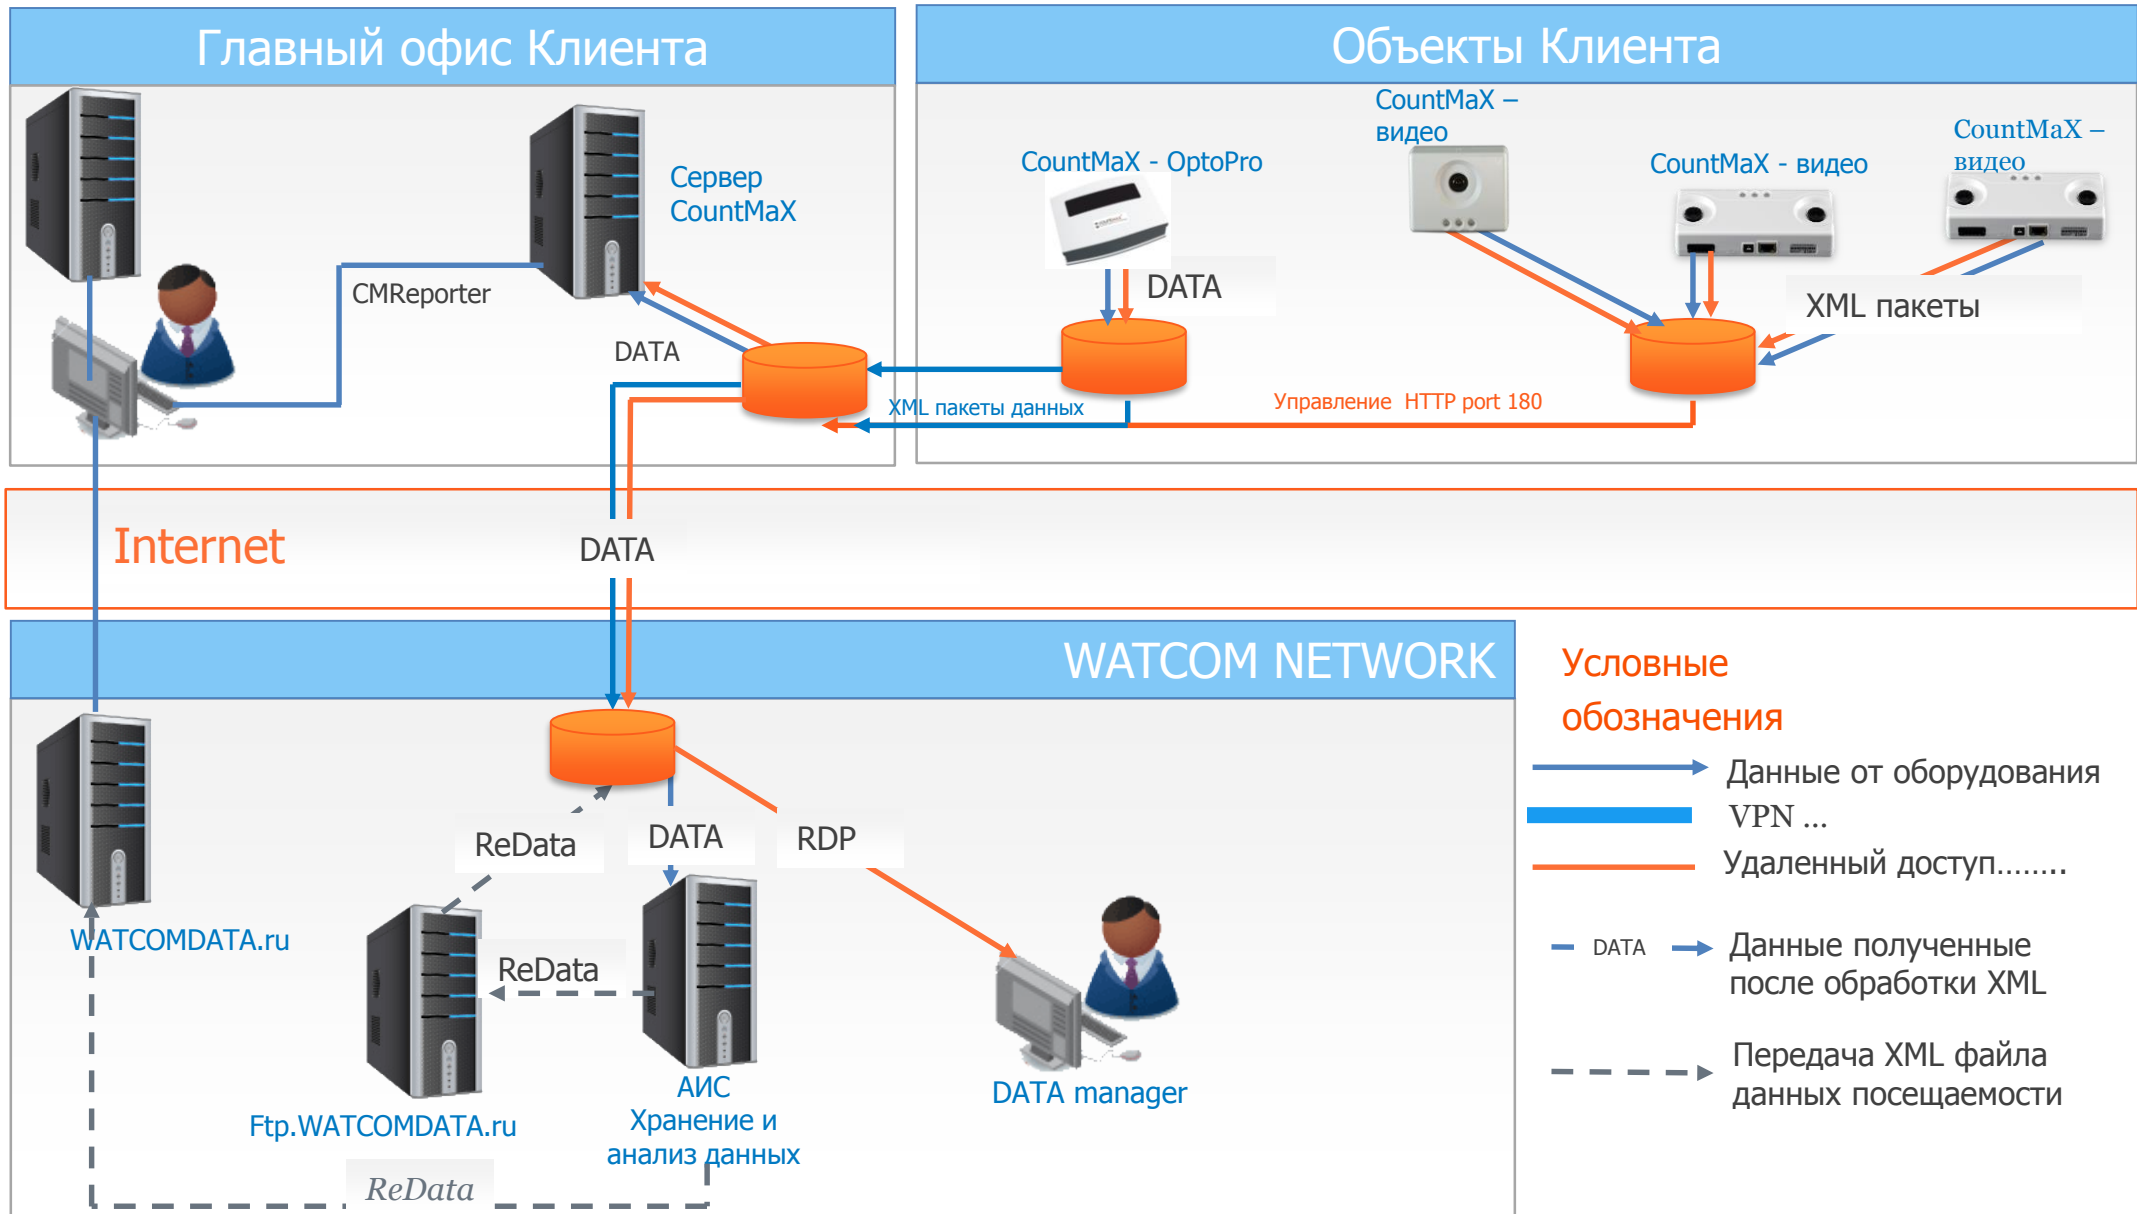

watcom

group



220019, РБ, Минская обл., Минский район, Щомыслицкий с/с, Направление ТЭЦ-4, 3-й пер.



Монтажников, д.3, пом. 2.
+375(17) 323-25-59. 380-03-12



info@easpro.by



www.easpro.by