

## **ПАСПОРТ**

Досмотровый комплект зеркал Detex Line ПРОФИ

## Досмотровый комплект зеркал Detex Line ПРОФИ

Изображение



Описание

Досмотровый комплект зеркал Detex Line ПРОФИ предназначен для визуального осмотра транспортных средств, грузовых контейнеров, строительных конструкций, а также для проведения досмотрово-поисковых работ на складах, предприятиях и труднодоступных местах, в том числе в условиях недостаточной освещенности.

Благодаря возможности менять зеркала, данный комплект позволяет одинаково удобно и качественно досматривать как днища транспортных средств с помощью зеркала 240 мм, так и узкие каналы в строительных конструкциях с помощью зеркал 150 мм, 120 мм или 130x70 мм. При этом зеркало 240 мм имеет выпуклую отражающую поверхность и обеспечивает более широкую площадь обзора, что значительно повышает производительность досмотровой работы.

Для удобства использования данный комплект оборудован телескопической штангой и подкатной платформой. Длина штанги в собранном виде 0,88 м, в среднем положении - 1,47 м, в разложенном - 2,03 м. Специальная подкатная платформа позволяет обследовать большое количество предметов без усталости и перерывов - данное зеркало не требуется постоянно держать на весу.

Наличие светодиодного фонаря необходимо для проведения работ в темное время суток или в условиях пониженной освещенности. Мощности фонаря достаточно для проведения работ в любых труднодоступных местах.

Комплектация


1. Телескопическая алюминиевая штанга с подкатной платформой;
2. Зеркало пластиковое повышенной обзорности 240 мм;
3. Зеркало пластиковое 150 мм;
4. Зеркало пластиковое 120 мм;
5. Зеркало пластиковое 130x70 мм;
6. Фонарь светодиодный;
7. Кронштейн для фонаря.

Инструкция по сборке и эксплуатации

1. Прикрутите подкатную платформу к телескопической штанге.



2. Вставьте «уши» хомута фонаря между «ушами» хомута на штанге так, чтобы образовалось отверстие.

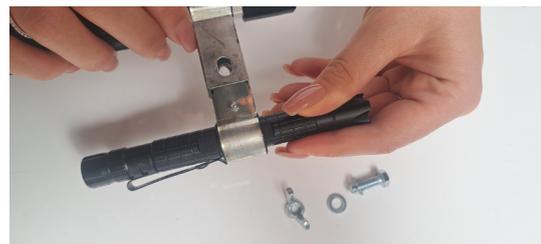

3. Вставьте в отверстие шуруп и насадите гайку-барашек, затяните гайку.



4. Накрутите зеркало на подкатную платформу.



5. Снимите защитную пленку.



- для включения фонаря необходимо повернуть головную часть устройства на пол-оборота;
- чтобы разложить штангу, необходимо раскрутить фиксирующую насадку в головной части штанги вправо, выдвинуть сегмент на нужную длину и зафиксировать насадку;
- для очищения отражающей поверхности зеркала можно использовать **ТОЛЬКО** неагрессивные моющие средства и мягкую ткань.

Наименование и количество изделий: \_\_\_\_\_

Продавец: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_